



### 小型センサ

「NetSkateKoban<sup>®</sup> センサAX」は、社内ネットワークへの端末接続の検知と遮断を行うアプライアンス型センサです。  
検知した接続情報をマネージャに通知し、マネージャより遮断指示があるとその端末の接続を遮断します。

Good!!!

#### 特徴

- 小型 [ 約25(H)×83(W)×57(D)mm ]
- ファンレス・ハードディスクレス
- 電源のプラグインでパワーオン
- 海外の電源電圧仕様に対応 (100V~240V)
- 幅広い動作温度範囲 (-20℃~70℃ ACアダプタを除く)
- IPv6ネットワーク監視対応
- ネットワークへの接続方法は通常の端末と同等 (\*)
- 無線LANインターフェースは有しておりません。

(\*) 機能停止によって接続されたネットワークの通信に影響をあたえることはありません。



[ACアダプタ]




製品名 : NetSkateKobanセンサAX (アプライアンス、1セグメント対応)

型番 : NSK-SES-BB0AX

#### 仕様

同時端末接続数: 20,000MACアドレス (\*)  
 同時通信妨害実行数: IPv4 25IP, IPv6 25IP (強化妨害使用時はそれぞれ 15IP)  
 外形寸法: 約25(H)×83(W)×57(D)mm  
 LANインターフェース: 10BASE-T/100BASE-TX (AUTO-MDIX対応)1ポート  
 動作温度範囲: -20℃~70℃ (ACアダプタを除く)  
 動作湿度条件: 15~85%RH (保存環境: 70%RH以下)  
 電源: ACアダプタ付属 (100V-240V)  
 消費電力: Typ. 1.2W  
 重量: 本体 75g, ACアダプタ 90g

(\*) 1つのMACアドレスで、1つのIPアドレスを想定しています。  
 1つのMACアドレスで複数のIP (IPv6など) を想定する場合は、そのIP数で割ることになります。  
 登録端末の数に、制限はありません。  
 なお、自律モード運用時は、上記のスペックに制限があるので、別途弊社営業部までご相談下さい。

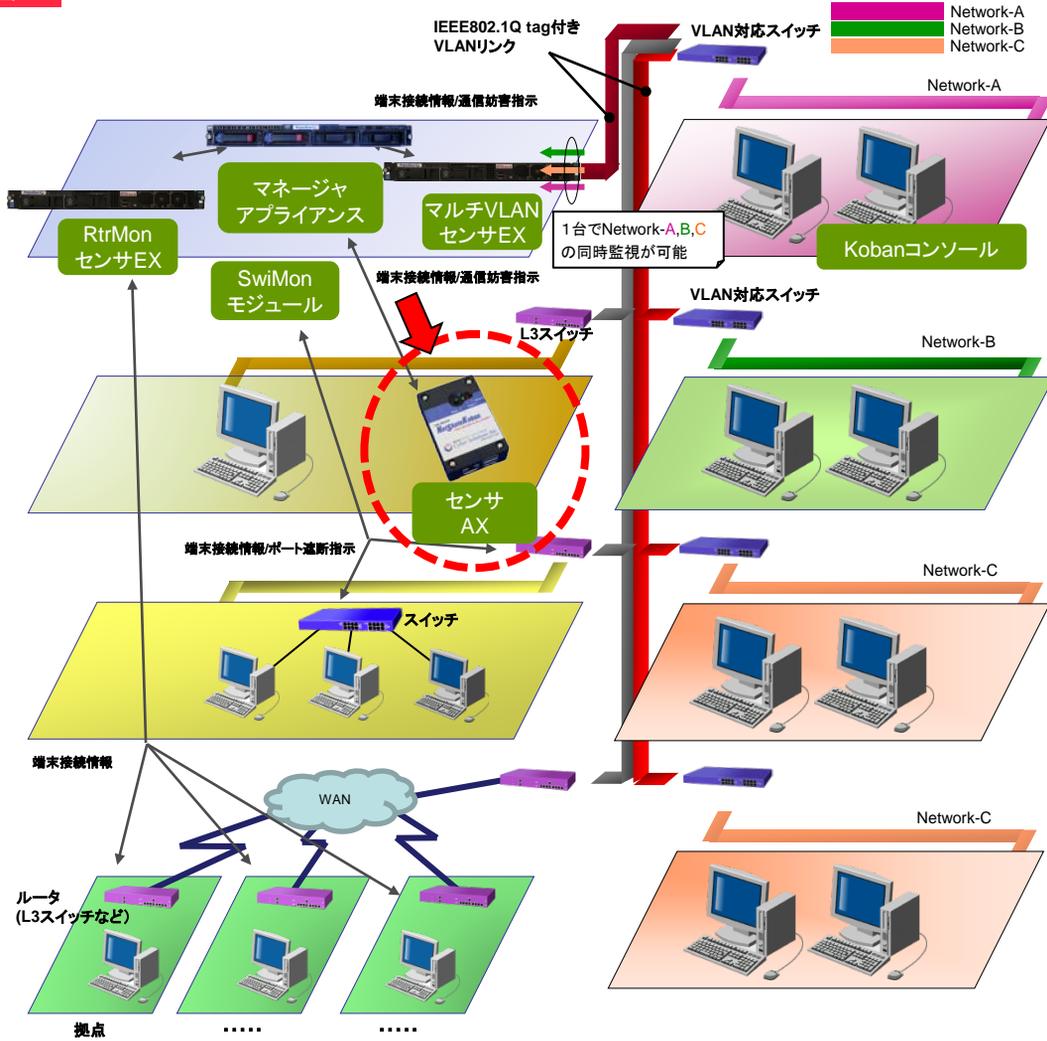

Network-A  
Network-B  
Network-C

Koban  
マネージャ  
アプライアンス

今まで、別途サーバをご用意していた導入工数を削減します。  
WebGUIにより初期設定が簡略化されます。  
構成のシンプル化により運用コスト削減が可能です。

センサ  
AX

端末のネットワークへの接続を即時に検知します。不正PCの通信を妨害します。  
端末のMACアドレスとIPv4/IPv6アドレス情報が収集できます。  
1つのL3サブネットワーク毎に、1つのセンサを設置します。

マルチVLAN  
センサEX

1つのマルチVLANセンサで、複数のVLANセグメントを監視、不正PCの通信を妨害します。  
VLANトランクリンク (IEEE802.1Q tag VLAN) 接続に対応します。

RtrMon  
センサEX

不正持ち込みPCを検知します。  
端末のMACアドレスとIPv4アドレス情報を収集できます。  
(サブネットワークを構成するSNMP対応ルータから定期的に端末の接続情報を収集します)

SwiMon  
モジュール

サブネットワークを構成するSNMP対応ルータ、L3スイッチ等及びL2スイッチから定期的に端末接続情報を収集し、不正PCが接続されているスイッチのポートを遮断します。  
L2スイッチに接続された端末のMACアドレス及びL3ルータで観測されたIPv4アドレス情報が収集できます。また、端末が接続されているスイッチのポートを特定できます。

NetSkateKoban.

2021.08

株式会社 サイバー・ソリューションズ  
Cyber Solutions Inc.  
ビジネス・ディベロップメント・グループ

〒989-3204 仙台市青葉区南吉成6-6-3 LABO・CITY仙台 3F

TEL 022-303-4012 FAX 022-303-4015 E-mail netskate-sales@cysol.co.jp

販売代理店

NetSkateKoban  
センサAX

<https://www.cysol.co.jp/>